



Aqua Whisper MINI



Aqua Whisper Mini 350



Aqua Whisper Mini 170

### Store ting kommer i små pakker

Aqua Whisper Mini er udviklet til at passe ind overalt. Med en størrelse mindre end to ølkanister, gør den det muligt for bådejere med begrænset plads, at installere vandgenerator. Med et simpelt interface, kan Aqua Whisper Mini overvåges lokalt og remote. Selv den mindste Aqua Whisper Mini, kan producere op til 27 liter vand per time og bliver singlesejlerens bedste rejsekammerat.



# AquaWhisper MINI

Mindre end en 125 liters tank og alligevel en kapacitet på hele 650 liter  
 Aqua Whisper Minie fylder kun lidt mere end 100 liter og kan alligevel producere mellem 620 og 1300 liter drikkevand per dag.  
 Med en maksimal vægt på 48 kg. er Aqua Whisper Mini også meget mere behagelig at have ombord, end at sejle rundt med dens produktionskapacitet. Hvis du f. eks. har et 1000 liter vand ombord, sejler du også rundt med et tons ekstra vægt. Der- ved belaster du din motor mere, sejler langsommere og forøger dine brændstofomkostninger. Med en Aqua Whisper Mini om- bord begrænser du din båds vægt, sparer plads og kan sejle uden begrænsninger.

## Aqua Whisper Mini 170




710 B x 385 D x 388 H

Vægt System = 32 kg


Vægt Vand = 00 kg

**Samlet vægt = 32 Kg**

## 36 fods sejlbåd

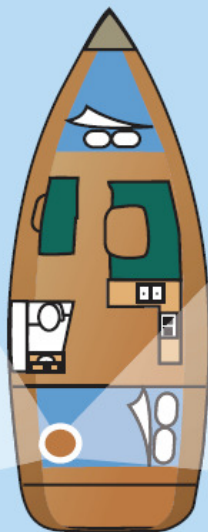

## 125 liter ferskvandstank



833 B x 637 D x 245 H

Vægt Tank = 32 kg

Vægt Vand = 125 kg

**Samlet Vægt = 157 Kg**

## Specifications - Aqua Whisper Mini / Ultra Whisper

MODEL	Production / Hr.	Production / 24Hrs.	Weight
AQW MINI 170	7 gal / 27 liters	170 gal / 644 liters	70 lbs / 32 kg
AQW MINI 350	15 gal / 55 liters	350 gal / 1,325 liters	105 lbs / 48 kg

ELECTRICAL	Phase	Pump Motor	Voltage	Hz	H.P.	Normal Operating Amps	Start Up Current
AQW MINI 170		High Pressure / Booster	12 / 24 VDC	N/A	.333	12 / 24VDC 29 / 14	12 / 24VDC 120 / 60
	Single	High Pressure / Booster	110 / 230	50 / 60	.333	110 / 230 6 / 3	110 / 230 26 / 13
AQW MINI 350	Single	High Pressure / Booster	110 / 230	50 / 60	1	110 / 230 13 / 6.5	110 / 230 52 / 26

Circuit Breaker Size	Operating AC Voltage	Phase	Recommended circuit breaker
AQW MINI 170	12 / 24 VDC		40 Ampere / 20 Ampere
	110 / 230	Single	12 Ampere / 10 Ampere
AQW MINI 350	110 / 230	Single	20 Ampere / 15 Ampere

**Lyngaa**  
Marine

Lyngaa Marine  
 Vesterbyvej 22  
 2820 Gentofte

Telefon: +45 39904090  
 Web: [www.lyngaa-marine.dk](http://www.lyngaa-marine.dk)  
 E-mail: [salg@lyngaa-marine.dk](mailto:salg@lyngaa-marine.dk)

Forhandler: